


2 Mega, IP Dome Camera TR-D2028R2


- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 야간 최대거리 20M
- H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식 지원
- 최대 30fps @ 1920x1080 고해상도 지원
- 듀얼 스트리밍 지원(Pri : H.265/H.264, Sec : H.265/H.264/MJPEG)



외관도

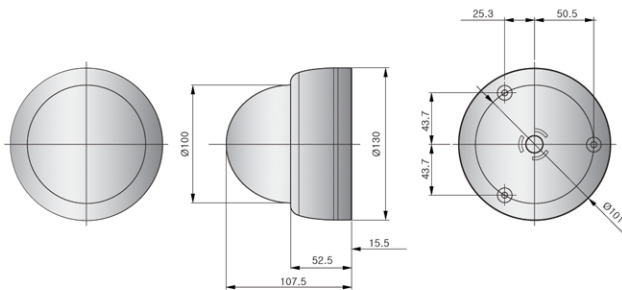

정보표시

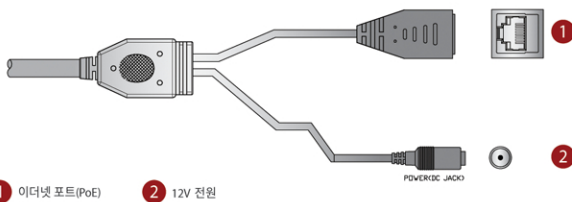

주요사항

	모델명	TR-D2028R2
카메라	이미지센서	1/2.8" CMOS Image Sensor
	렌즈형태	Fixed Lens, IR cut filter
	렌즈 마운트	N/A
	줌	N/A
	초점거리	f = 2.8mm
	최대 조리개 값	F1.8
	화각	Horizontal : 105°, Vertical : 87°
	최저조도	0 Lux (IR LED on)
	전자셔터속도	1/1 ~ 1/100,000 sec
	사생활 보호 기능	4 regions
비디오	플립모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AF, AWB, AE, NR, TDN, DSS, BLC, GAMMA, DPC, DEFOG, WDR
	IR LED	850nm, 4pcs, 20m
	압축	H.265/H.264/MJPEG
	프레임비율	Max 30fps @ 1920x1080
	대역폭	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320x240 ~ 1920x1080
네트워크	비디오 스트림	Primary : H.265/H.264, Secondary : H.265/H.264/MJPEG
	Burn-in OSD	Multi-lingual
	출력	N/A
	접속	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
이벤트/알람	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
	응용 프로그램	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
일반사항	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording
	기구물 인증	N/A
	Certifications	KC
	주변장치	N/A
	외부저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	전원공급	Min DC 12V, PoE(Power over Ethernet) : 802.3af
	소비전원	DC12V/PoE : Max 6W
	동작상태	-10°C ~ 50°C / Less than 90% RH
	규격	Ø100
	무게	500g