


4K Video Server TCS-8500


- 4K 1CH 고해상도 Codec
- 최대 60fps@3840x2160
- 쿼드 스트리밍 지원(Pri : H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- GiGABIT 이더넷 지원(Ethernet 10/100/1000 Base-T)
- 외부 저장장치 USB 1 포트
- Audio Embedded in HDMI



외관도

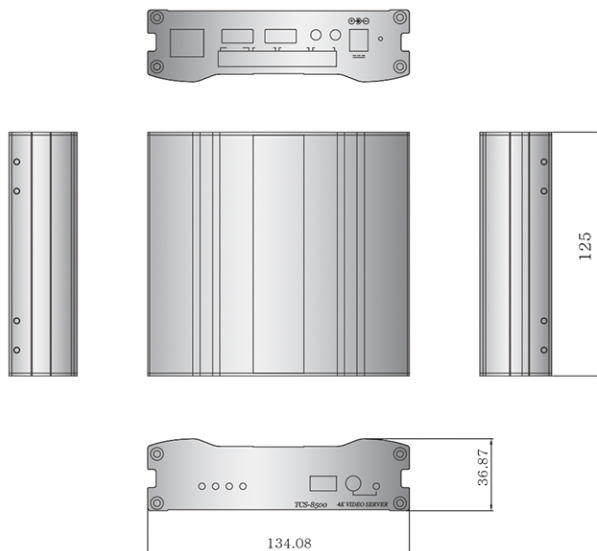

정보표시

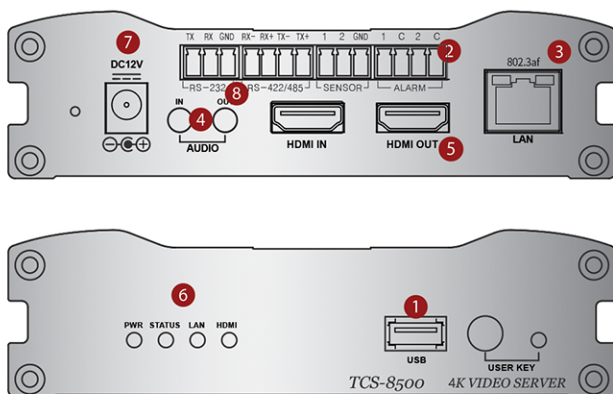

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 외부 USB 단자 | 5 HDMI 입/출력 단자 |
| 2 센서/알람 단자 | 6 상태 표시 |
| 3 이더넷 포트(PoE) | 7 12V전원 |
| 4 오디오 입/출력 단자 | 8 시리얼 포트 |

주요사항

	모델명	TCS-8500
시스템 모드	시스템 모드	Encoder / Decoder
	압축	H.264/H.265/MJPEG
	프레임 비율	Max 60fps @ 3840x2160
	대역폭	Primary : 32Kbps ~ 48Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320x240 ~ 3840x2160
비디오	비디오 스트림	Quad Streaming / Primary : H.264/H.265, Secondary x 3 : H.264/H.265/MJPEG
	Burn-in OSD	Multi-lingual (English, Korean, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, Finnish, Special Symbols)
	오디오	G.711 / AAC(Optional)
오디오	샘플링 비율	G.711 : 8KHz, AAC(Optional) : 32KHz/44.1KHz/48KHz
	대역폭	G.711 : 64Kbps, AAC(Optional) : 64Kbps/128Kbps
	오디오 스트림	Full duplex
	입력	1 x Line-In(Mini-Stereo) or HDMI(Stereo)
네트워크	출력	1 x Line-Out (Mini-Stereo) or HDMI(Input Bypass)
	인터페이스	Ethernet 10/100/1000base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS
	보안	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
이벤트 / 알람	응용프로그램접속	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
	이벤트 출력	Motion, Sensor input (option), Video loss, Client disconnection
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset (option), Alarm control (option), Recording
일반사항	기구물	Aluminum
	Certifications	KC
	주변장치	1 x Buzzer (88dB min) 2 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 2 x Alarm-Out (dry contact, NO) 1 x RS-232 port 1 x RS-422/485 port
	외부저장	1 x USB 3.0 Port
전원공급	전원공급	Min DC12V/2A PoE(Power over Ethernet): 802.3af
	소비전원	DC12V / PoE: Max 6.5W
	동작상태	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
	규격	134.08(W) x 125(D) x 36.87(H)mm
	무게	459.4g