

2 Mega Video Encoder


TCS-3000



제품특징

- Full HD 1CH 고해상도 Codec
- 최대 60fps@1920x1080
- 쿼드 스트리밍 지원(Pri : H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- Audio Embedded in HDMI

외관도

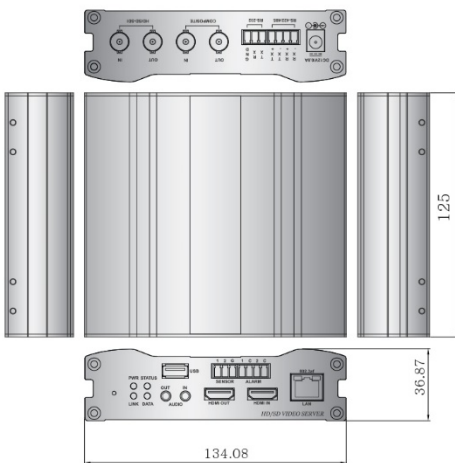

System	시스템 모드	Encoder	
Video	압축	H.264, MJPEG	
	프레임 비율	Max 60fps @ 1920x1080	
	대역폭	Primary: 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary: 32Kbps ~ 4Mbps	
	해상도	320x240 ~ 1920x1080	
	비디오 스트림	Quad Streaming / Primary : H.264, Secondary x 3 : H.264/MJPEG	
	Burn-in OSD	Multi-lingual: (English, Korean, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, finnish, Special Symbols)	
	입력	1 x HDMI (Type A) 1 x Composite (BNC) 1 x 3G-SDI (BNC)	
	출력	1 x HDMI type A, Input Bypass 1 x Composite (BNC), Input Bypass 1 x 3G-SDI (BNC), Input Bypass	
Audio	압축	G.711 / AAC(Optional)	
	샘플링 비율	G.711 : 8 KHz, AAC(Optional) : 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz	
	대역폭	G.711 : 64Kbps, AAC(Optional) : 64Kbps/128Kbps	
	오디오 스트림	Full duplex	
	입력	1 x Line-In (stereo, mini-stereo type)	
	출력	1 x Line-Out (stereo, mini-stereo type)	
Network	인터페이스	Ethernet 10/100/1000base-T (RJ-45)	
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS	
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption	
	응용 프로그램	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS	
Event and Alarm	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Video loss, Client disconnection	
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording	
General	기구물	Aluminum	
	Certifications	KC, CE, FCC	
	주변장치	2 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 2 x Alarm-Out (dry contact, NO) 1 x RS-232 port 1 x RS-422/485 port 1 x Buzzer (88dB min)	
		외부저장	1 x USB 2.0 port
		전원공급	Min DC12V/1.0A, PoE(Power over Ethernet): 802.3af
		소비전원	DC12V/PoE : Max 9.6W
	동작상태	-20°C ~ 70°C / Less than 90% RH	
	규격	134.08(W) X 125.5(D) X 36.87(H)mm	
	무게	470g	