


2 Mega, 1 CH Decoder

TCS-1500


- Full HD 1CH 디코더
- 쿼드 스트리밍 지원 (Pri : H.264, Sec x3 : H.264/MJPEG)
- Audio Embedded in HD-SDI & HDMI
- 최대 60fps @ 1920x1080



외관도

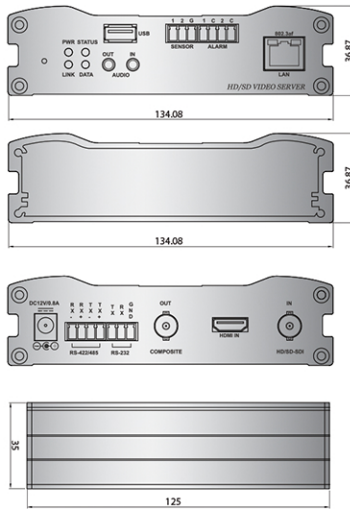

정보표시

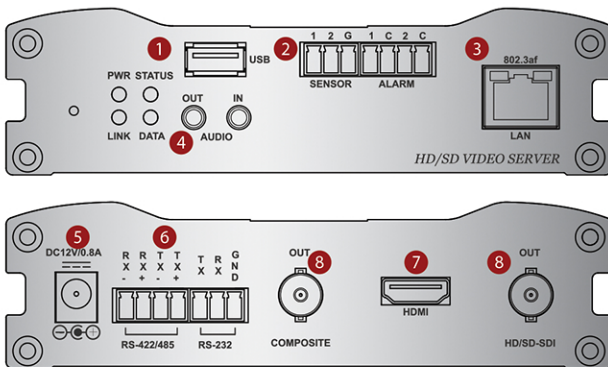

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| ① 외부 USB 단자 | ⑤ 12V전원 |
| ② 센서/알람 단자 | ⑥ 시리얼 포트 |
| ③ 이더넷 포트(PoE) | ⑦ HDMI 입/출력 단자 |
| ④ 오디오 입/출력 단자 | ⑧ 비디오 입/출력 단자 (Composite/HD-SDI) |

주요사항

모델명	TCS-1500	
시스템 모드	시스템 모드	Decoder
비디오	압축	H.264, MJPEG
	프레임 비율	Max 60fps @ 1920x1080
	대역폭	Primary: 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary: 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320x240 ~ 1920x1080
	비디오 스트림	Primary : H.264, Secondary x 3 : H.264/MJPEG
오디오	입력	Multi-lingual (English, Korean, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, Finnish, Special Symbols)
	출력	1 x Line-In (mini-stereo type)
	압축	G.711 / AAC(Optional)
	샘플링 비율	G.711: 8KHz, AAC(Optional) : 32/44.1/48KHz
	대역폭	G.711: 64Kbps, AAC(Optional) : 64Kbps/128Kbps
네트워크	오디오 스트림	Full-duplex
	입력	1 x Line-In (mini-stereo type),
	출력	1 x Line-Out (stereo, mini-stereo type), Embedded audio
	인터페이스	Ethernet 10/100/1000base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS
일반사항	보안	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
	응용프로그램접속	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Video loss, Client disconnection
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording
	기구물	Aluminum
일반사항	Certifications	KC
	주변장치	2 x Sensor-In (dry contact, NO/NC)
		2 x Alarm-Out (dry contact, NO)
		1 x RS-232 port
		1 x RS-422/485 port
		1 x Buzzer (88dB min)
	외부저장	1 x USB 2.0 port
	전원공급	Min DC12V/2.0A, PoE(Power over Ethernet): Max 680mA
	소비전원	DC12V/PoE: Max 9.6W
	동작상태	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
	규격	134.08(W) X 125.5(D) X 36.87(H)mm
	무게	470g